



1 Zamontuj uchwyt pociągu

Wyrównaj uchwyt i włóż do otworu w górnej części korpusu pociągu, jak pokazano na rysunku. Kiedy uchwyt pociągu jest zainstalowany poprawnie, wydaje dźwięk „klik”. (Zwróć uwagę na kierunek uchwytu)

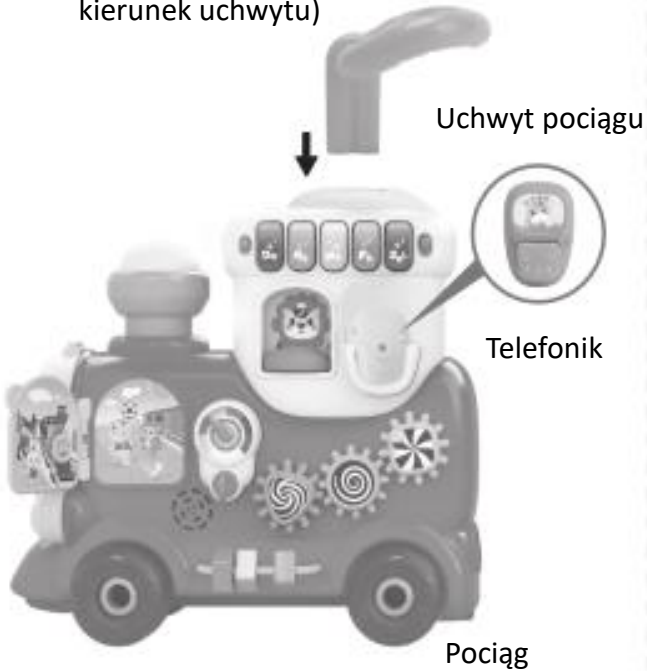

2 Zamontuj koła siedziska

Wyrównaj koła siedziska z pozycją zaciśnięcia w dolnej części siedziska. Połącz tak jak to narysowano. Kiedy koła zostaną poprawnie zainstalowane wydadzą dźwięk „klik”.

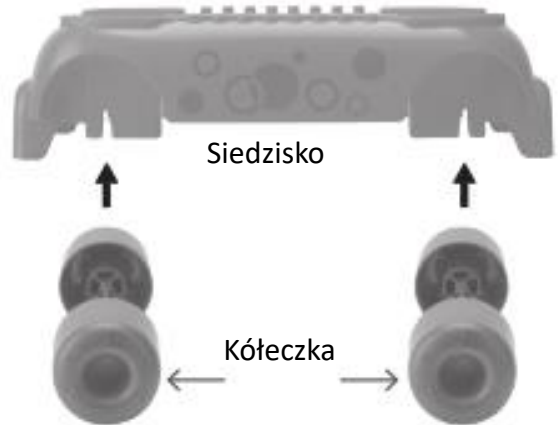

3 Zamontuj przedni wspornik siedzenia

Włóż przedni wspornik w dolną część siedziska, jak pokazano na rysunku, aby usłyszeć „klik”.



4 Zamontuj lewy/prawy wspornik

Zamontuj odpowiednio lewą i prawą tylną podporę siedziska. Jeżeli usłyszysz „klik”, oznacza, że montaż jest poprawny.

Odpowiednie oznaczenia „L” i „R” znajdują się z tyłu lewego/prawego wspornika.

Jeżeli montaż jest nieprawidłowy, można go zdemontować, a następnie zmontować poprawnie



MONTAŻ

5 Zamontuj siedzisko



6 Zamontuj łącznik



7 Montaż kompletny

